




Zawór odcinający membranowy HP 502 posiada metalową membranę i używany jest z punktami poboru HP410 do montażu w szafce laboratoryjnej.

DANE TECHNICZNE:

Materiał:	mosiądz stal nierdzewna
Uszczelnienie gniazda:	PCTFE
Membrana:	stal nierdzewna
Nieszczelność:	10^{-8} mbar l/s
Czystość gazu:	do 6,0
Ciśnienie wejściowe:	maks. 40 bar
Temperatura pracy:	od -20 ° C do + 70 ° C
Waga:	450 g
Połączenie	wejście G3/8 f wyjście G3/8 m

ZASTOSOWANIA:

Zawór odcinający HP 502 jest wyposażony w szybkozłącze i umożliwia montaż zaworu w dowolnej pozycji.

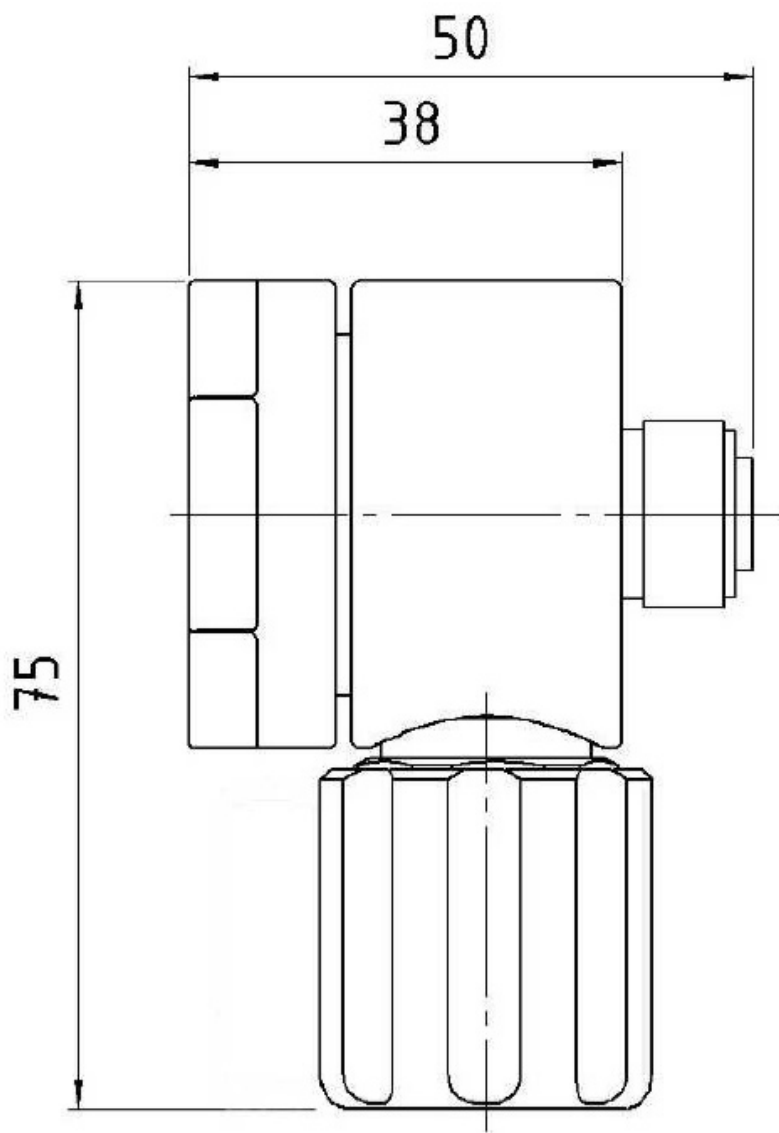

DANE DO ZAMÓWIENIA:

Materiał:

1 = stal szlachetna
2 = mosiądz

Opcje przyłączy:

06 = KLR 6 mm
08 = KLR 8 mm
10 = KLR 10 mm

HP502	1	Opcje	
Typ	Materiał	06	Rodzaj gazu